


Kompakt-Ölwannenventile

inklusive Cu-Dichtring und Staubkappe

ohne Ablaufstutzen/Schlauch (Bitte extra bestellen!)

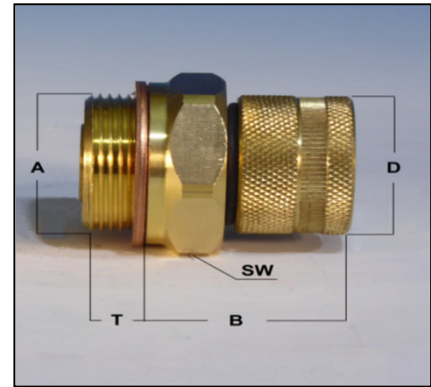

Der Kupfer-Dichtring ist bei allen Ölwannenventilen 1,5 - 2 mm dick

A) Kompakt Ausführung:

Ölwannenventil

mit Anschlussgewinde für Staubkappe und Ablaufstutzen = M22 x 1,5

Ölwannengewinde A	Anzugs- Moment	Maße (mm)				Preis €
	Nm	T	B	D	SW	
M12 x 1,25	16	9	27	25	22	27,20 €
M12 x 1,5	16	9	27	25	22	27,20 €
M14 x 1,5	27	9	27	25	22	27,20 €
M16 x 1,5	33	9	27	25	22	27,20 €
M18 x 1,5	40	12	27	25	24	27,20 €
1/2" - 20 UNF	16	10	25	25	22	29,60 €

A) Ablaufstutzen für die Kompaktausführung:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Hinweis/ Bild	Preis
K1G	Ablaufstutzen Gewinde M22 x 1,5 Gerade mit Silikonschlauch 300 mm		17,20 €
K1W45	Ablaufstutzen, Gewinde M22 x 1,5 Winkel 45° mit Silikonschlauch 300 mm		20,50 €
K1W90	Ablaufstutzen, Gewinde M22 x 1,5 Winkel 90°, mit Silikonschlauch 300 mm		19,80 €